


Reinwasser-Anlagen Hydro-Power

Für die Reinigung mit entmineralisiertem Wasser

- Schläuche anstecken, Wasserzufuhr öffnen
- Wasser wird mit Leitungsdruck durch Mischbettharz gepresst
- Ionenaustausch-Prozess wird ausgelöst, Mineralien werden gebunden und zurückgehalten
- 100% reines Wasser wird ausgegeben
- ohne Strom einsetzbar
- sofort reines Wasser
- TDS-Meter zum Anzeigen der Wasserqualität
- einfacher Harzwechsel mit Harzbeutel
- jeder Harzbeutel enthält 6 ltr. Harz

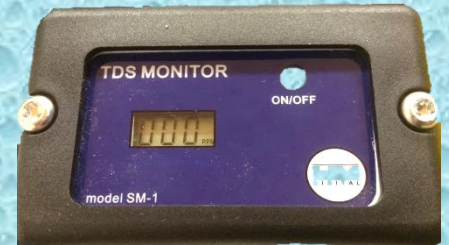

DI12T

1x 6 ltr. Harz
1'200 ltr. Reinwasser



DI24T

2x 6 ltr. Harz
2'400 ltr. Reinwasser



DI48C

4x 6 ltr. Harz
4'800 ltr. Reinwasser

Reinwasser-Anlagen

Abmessungen	Reinwasser Leistung	Art. Nr.	Zubehör	Preis Fr.
DI12 H 35 cm, B 30 cm, T 31 cm Gweicht (inkl. Harz) 11 kg Harzbeutel 1 x 6 ltr. TDS-Meter inkl.	bis zu 1'200 ltr. 6 ltr. / min.	DI12T DI12W	- Räder	
DI24 H 59 cm, B 30 cm, T 31 cm Gewicht (inkl. Harz) 20 kg Harzbeutel 2 x 6 ltr. TDS-Meter inkl.	bis zu 2'400 ltr. 10 ltr. / min.	DI24T DI24W DI24C	- Räder Fahrwagen	
DI48 H 116 cm, B 30 cm, T 31 cm Gewicht (inkl. Harz) 35 kg Harzbeutel 4 x 6 ltr. TDS-Meter inkl.	bis zu 4'800 ltr. 20 ltr. /min.	DI48T DI48C	- Fahrwagen	
QuickChange Harzbeutel 1 Eimer Luftdicht mit 1 Beutel 6 ltr.		DIB61		
QuickChange Harzbeutel 1 Eimer Luftdicht mit 4 Beutel 6 ltr. = 24 ltr.		DIB64		

HYDRO-POWER DI-Starter-Set

- DI12T** nLite HYDRO-POWER inkl. TDS-Monitor
- AN60G** HiFlo nLite Aluminium Master Stange, 4-teilig, 6 m
- NL11G** HiFlo nLite Schlauch, 11 m
- NLR27** HiFlo nLite Winkelbürste, 27 cm
- FTGOS** HiFlo MultiLink Adapter

Einführungspreis 580.00

Exkl. MwSt. und Transport



Glas-, Fassadenreinigung

Zubehör		Dimension	Art. Nr.	Preis Fr.
Teleskopstangen		3,75 m 4,50 m 6,00 m 7,50 m 9,00 m	ED370 ED450 ED600 ED750 ED900	
HiFlo nLite <u>ALU-Stangen</u>	4-teilig	3,00 m 4,50 m 6,00 m	AN30G AN45G AN60G	
HiFlo nLite <u>HiMod Karbon-Stangen</u>	2-teilig 4-teilig	1,91 – 3,41 m 1,87 – 6,63 m	UC35G UC67G	
Wasserschlauch	Grün Gelb Gelb Gelb	10 m 11 m 20 m 25 m	TPH10 NL11G NL20G NL25G	
Winkelstück verstellbar			FTGOS	
Winkelstück	Carbon Carbon Glasfaser	20 cm 30 cm 150 cm	NLG20 NLG30 NLG15	
Bürste	Für 4 Düsen Für 4 Düsen Für 8 Düsen	27 cm 27 cm 40 cm	NLR27 FTS27soft NLR40	



Exkl. MwSt. und Transport

Fahrzeug-Spülung

Nach der Trocknung keine Wasser-, Kalkflecken auf dem mit Reinwasser gespülten Fahrzeug.
Scheiben und Spiegel sind fleckenfrei!

Keine Spiegelverstellung durch das mühsame abledern!

Zubehör		Dimension	Art. Nr.	Preis Fr.
Schlauchaufroller Kunststoff mit 20 m Niederdruckschlauch	Wandmontage schwenkbar	20 m	SR20	
Sprühlanze Pistole mit Stahlrohr und Düse	Teleskoplanze	60 cm 100 – 200 cm	SPL SPLT	
Waschbürst High Low		25 cm	WB	
ALU-Stiel mit Wasserdurchlauf		160 cm	WS	

Die Reinwasser-Anlage kann auf Wunsch mit einem Fahrwagen, zum einfachen Transport, oder für den stationären Betrieb mit einem Schlauchaufroller geliefert werden.



Exkl. MwSt. und Transport